

解体工事対象施設に関する資料（既存施設の図面と各施設の面積リスト）

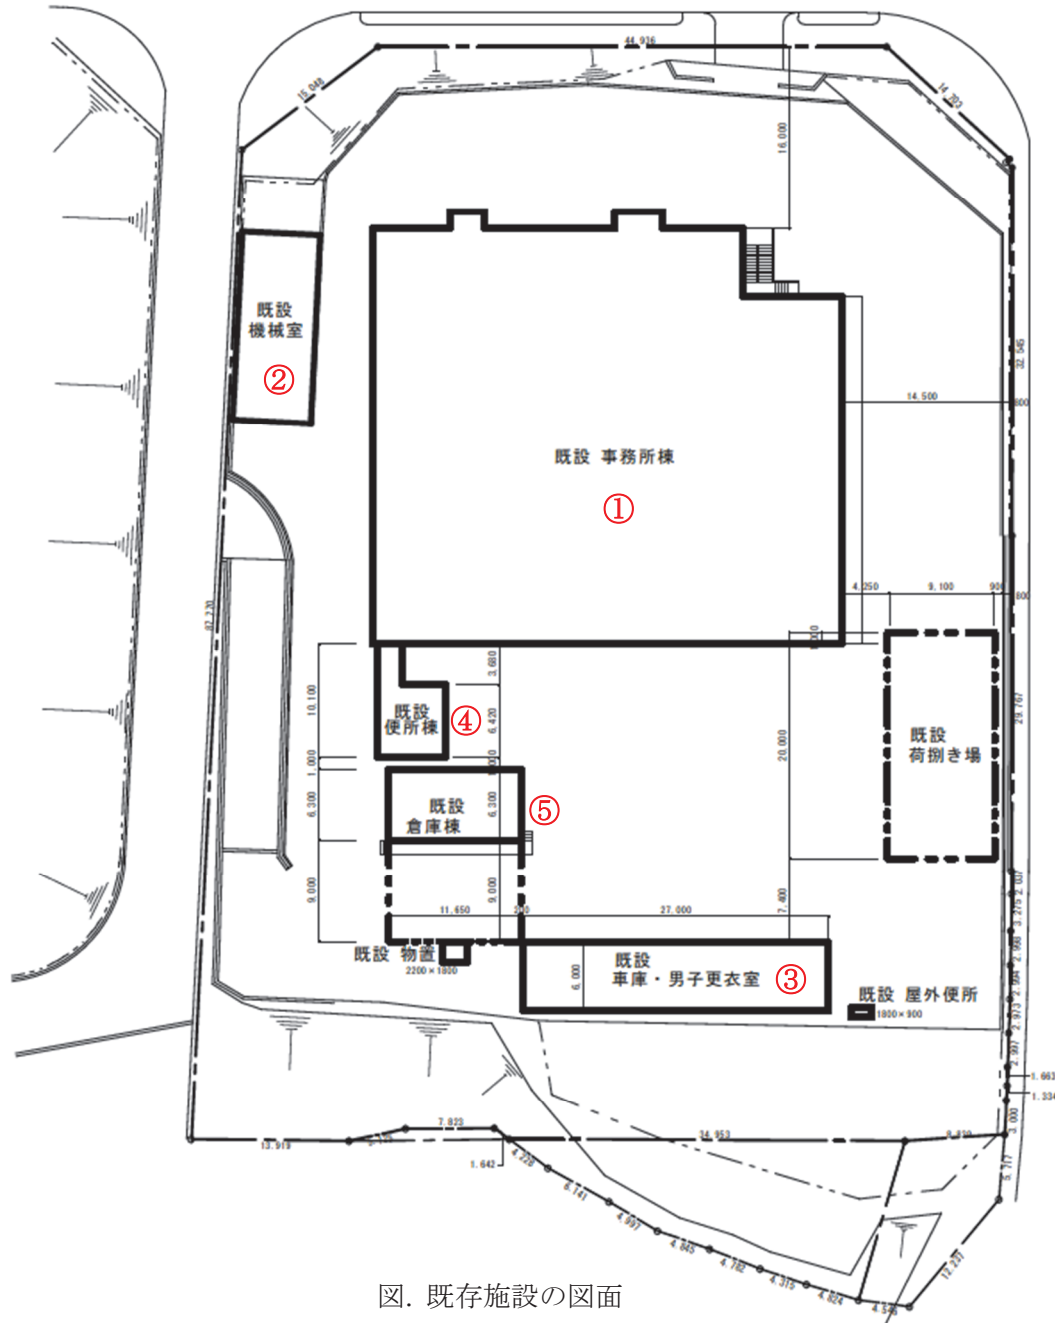


図. 既存施設の図面

表. 各施設の床面積リスト

No	施設名	床面積 (㎡)
①	本館 (鉄骨平屋造一部鉄筋2階造)	1,755.72
②	機械室 (鉄骨平屋造)	115.50
③	車庫 (鉄骨平屋造) 男子更衣室 (鉄筋コンクリートブロック造)	162.00
④	便所 (コンクリートブロック造)	43.50
⑤	倉庫 (鉄骨ブロック造)	70.72
	計	2,147.44

※既存スロープ、擁壁も解体工事対象とする。

解体工事対象施設に関する資料（石綿含有調査状況）

- 調査期間： 令和3年7月13日～令和3年10月29日
- 調査会社： 日本環境分析センター株式会社
- 調査方法： JIS A 1481-2 による定性分析
- 調査結果： 下表のとおり

分析結果一覧表

No	採取場所	外観	石綿 有無	含有されている石綿の種類					分析結果
				クリ タイル	アモ サイト	クロ ソライト	トリ セリ ア ン ト シ ト	アン ソ フ イ ト	
1	本館 外壁 仕上塗材①	微灰褐色物質	無	無	無	無	無	無	不検出 (0.1%以下)
2	本館 上裏 仕上塗材②	微灰褐色物質	無	無	無	無	無	無	不検出 (0.1%以下)
3	本館 下処理室・廊下・ 通路 内壁 仕上塗材 EP	薄青色及び灰色 物質	無	無	無	無	無	無	不検出 (0.1%以下)
4	本館 更衣室・休憩室・ 宿直室 内壁 仕上塗材リシン	微灰褐色物質	無	無	無	無	無	無	不検出 (0.1%以下)
5	本館 倉庫 天井 仕上塗材 EP	微褐色及び灰色 物質	無	無	無	無	無	無	不検出 (0.1%以下)
6	ボイラー棟 外壁 仕上塗材	微灰褐色物質	無	無	無	無	無	無	不検出 (0.1%以下)
7	倉庫(北側) 事務室・洗 面台 内壁 仕上塗材 EP	白色及び灰色物 質	無	無	無	無	無	無	不検出 (0.1%以下)
8	本館 内壁 複層仕上塗材	微褐色仕上材	無	無	無	無	無	無	不検出 (0.1%以下)
9	本館 床 塗床	緑色物質	無	無	無	無	無	無	不検出 (0.1%以下)
10	本館 壁 石膏ボード	白色石膏ボード	無	無	無	無	無	無	不検出 (0.1%以下)
11	本館 天井 石膏ボード	白色石膏ボード	無	無	無	無	無	無	不検出 (0.1%以下)
12	本館 天井裏 ボード	灰褐色ボード	無	無	無	無	無	無	不検出 (0.1%以下)
13	本館 床・壁 タイル(下地・目地含む)	白色及び灰色及 び微茶褐色物質	無	無	無	無	無	無	不検出 (0.1%以下)
14	倉庫(北側) 床 タイル(下地・目地含む)	薄青色及び灰色 物質	無	無	無	無	無	無	不検出 (0.1%以下)

※仕上塗材の採取に当たっては、下地を含めて分析している。