

CASBEE® 戸建-新築

評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE戸建-新築(2010年版)

■使用評価ソフト: CASBEE_DH-NC_2010v1.2


1-1 建物概要			1-2 外観		
建物名称	スマ・コタウン晴美台53号地		仕様等の確定状況	建物の仕様 持ち込み家電等	確定 仮
竣工年月	2013年6月	予定		外構の仕様	確定
建設地	大阪府堺市南区晴美台1丁38番77		<備考>		
用途地域	第1種中高層住居専用地域	確定			
省エネルギー-地域区分	IV				
構造・構法	鉄骨造	確定			
階数	2階建て		評価の実施日	2013年3月7日	
敷地面積	174 m ²	確定	作成者	羽賀 匠	
建築面積	66 m ²	確定	確認日		
延床面積	116 m ²	確定	確認者		
世帯人数	4	確定			




2-1 すまいの環境効率(BEEランク&チャート)




2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)

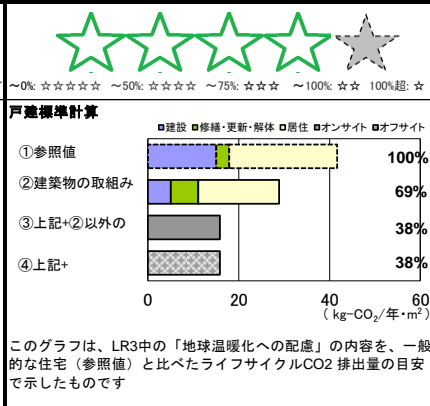

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

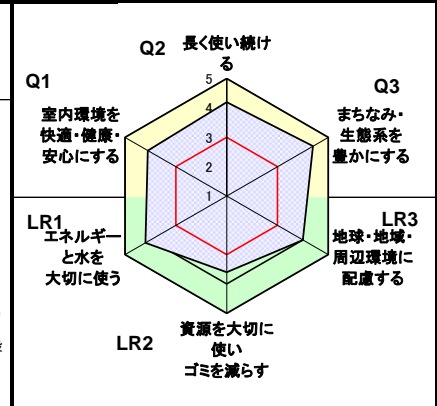

2-4 中項目の評価(バーチャート)

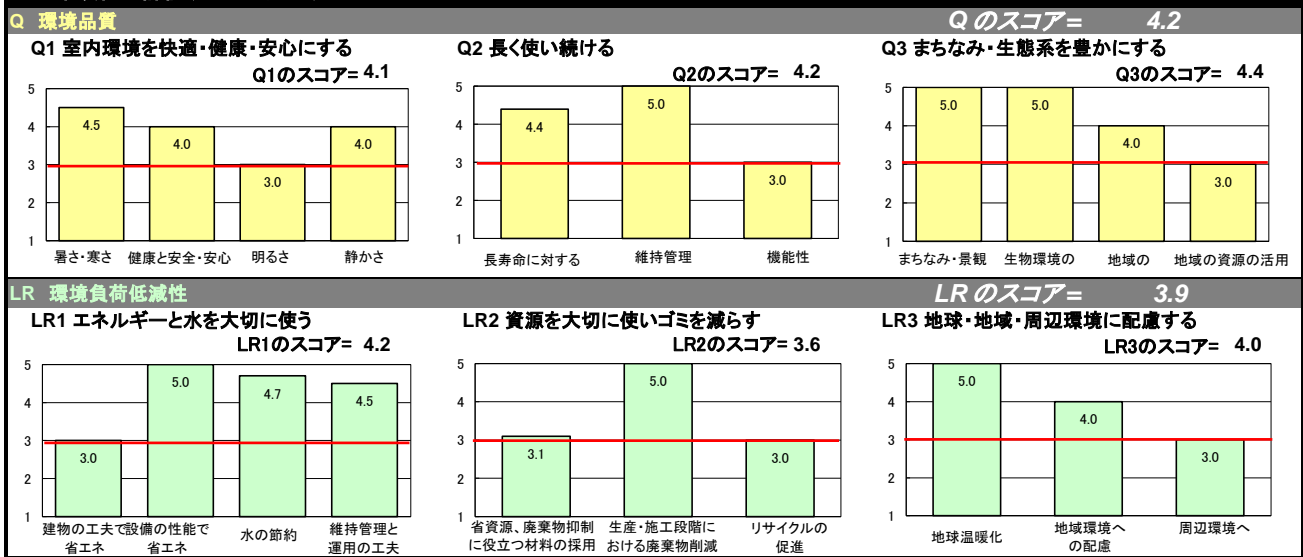

3 設計上の配慮事項

総合	その他
<ul style="list-style-type: none"> 太陽光による発電と断熱性能の強化等によりネットゼロエネルギー化を図っています。 	
Q1 室内環境を快適・健康・安心にする <ul style="list-style-type: none"> 省エネルギー-地域区分はIV地域ですが、Ⅲ地域対応の断熱仕様としています。 卓越風向を考慮した窓の設計を行っています。 	Q2 長く使い続ける <ul style="list-style-type: none"> 劣化対策、耐震、維持管理対策などの各項目で品確法上の最高等級としています。
Q3 まちなみ・生態系を豊かにする <ul style="list-style-type: none"> 周辺地域の植生調査を行い、調査に基づいて植栽樹種の選定を行っています。 緑化率や舗装率に配慮しています。 	LR1 エネルギーと水を大切に使う <ul style="list-style-type: none"> IV地域ですが、Ⅲ地域対応の断熱仕様としています。 エアコンの能力選定をシステム化しています。 給湯は燃料電池式、照明器具はレゾフド用を除きLED、太陽光発電を採用。
LR2 資源を大切に使いゴミを減らす <ul style="list-style-type: none"> 構造躯体を工場生産によりプレハブ化し、施工現場での廃材発生等を抑制しています。 施工現場で発生する廃材や余剰材を回収、再利用する仕組みを導入しています。 	LR3 地球・地域・周辺環境に配慮する <ul style="list-style-type: none"> 雨水の地下浸透や地域自生種による植栽を行っています。

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)



1. 建物概要	建物名称	スマ・エコタウン晴美台53号地	晴美台小学校跡地に建設する住宅の一つ	
	建設地	堺市南区晴美台1丁38番77	敷地面積	174.2㎡
	建築面積/延べ面積/指定建ぺい率		66.4㎡ / 116.2㎡ / 60.0%	

2. 重点項目への取組み

重点項目	評価点	取組み度
CO ₂ 削減	5	
省エネ対策	5	
みどり・ヒートアイランド対策	5	
安全快適な暮らし	4	

3. 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア

CO ₂ 削減	評価項目		スコア	評価点	
地球温暖化への配慮	CASBEE戸建(新築) 「LRH3-1」のスコアによる評価値	CO ₂ に関する部分 の評価	5.0	5	
省エネ対策	評価項目		スコア	合計値	評価点
建物の断熱性による評価 CASBEE戸建(新築) 「LRH1-1 1.1」による評価	日本住宅性能表示基準 「5-1 省エネルギー対策等級」	等級4	4	5	5
設備の省エネルギー性による評価	高効率給湯器等の設置の有無	設置	1		
みどり・ヒートアイランド対策	評価項目		スコア	合計値	評価点
緑地内の緑化 CASBEE戸建(新築) 「QH3-2 2.1」による評価	緑地内の緑化を外構面積に対する 緑化面積の比率で評価する。	緑化面積の比率 65%	5	6	5
地表面被覆材に配慮し敷地外への 熱的な影響を低減する。 (①または②に取り組んでいること) CASBEE戸建(新築) 「LRH3-3 3.2」による評価	①敷地面積に対する舗装面積率 20% 未満 ②敷地面積に対する日射反射面積率 10% 以上	①舗装面積率 14% ②日射反射面積率 0%	1		
建築外装材料等に配慮し、敷地外への 熱的な影響を低減する。 (①または②に取り組んでいること) CASBEE戸建(新築) 「LRH3-3 3.2」による評価	①屋根面積に対する屋根緑化面積率 + 日射反射率又は長波放射率の 高い屋根材の面積率 20%以上 ②外壁面積に対する壁面緑化面積率 10% 以上	①対策を施した面積率 0% ②対策を施した面積率 0%	0		
安全快適な暮らし	評価項目		スコア	合計値	評価点
バリアフリー対応による評価 CASBEE戸建(新築) 「QH2-3 3.2」による評価	日本住宅性能表示基準 「9-1 高齢者等配慮対策等級(専用部分)」	等級1	1	6	4
自然災害に耐えることによる評価 CASBEE戸建(新築) 「QH2-1 1.4」による評価	日本住宅性能表示基準 「1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)」	等級3	3		
地域の安全・安心への対応による 評価 CASBEE戸建(新築) 「QH3-3」による評価	【評価する取組み】 (CASBEE戸建-新築マニュアル参照) ①敷地内の避難ルート・消火活動空間の確保 ②防火性の高い植物の植樹 ③地域の避難路の確保 ④見通しの確保 ⑤自住戸や隣接住戸に侵入する足掛かりを 作らない配慮 ⑥その他の取組み	2つ	2		

4. その他

技術の名称	考慮事項
太陽光発電、蓄電池、HEMS、EVコンセントの導入	再生可能エネルギーの有効活用と見える化による省エネ行動の促進など。

特に配慮した事項

- ・『晴美台エコモデルタウン創出事業』の趣旨にのっとり、ネットゼロエネルギーハウスとして計画しています。
- ・当社独自の提案として蓄電池、HEMS等の先進技術の導入を図っています。