

令和5年8月21日
堺市

堺公園墓地再整備工事の設計図書の訂正について（通知）

堺公園墓地再整備工事の設計図書等（設計書・図面・数量総括表）について、下記の通り、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 設計書・図面・数量総括表の訂正箇所

<設計書>

- ・ 工事内訳 頁 0-0017 3行目、27行目
- ・ 工事内訳 頁 0-0026 13行目、17行目
- ・ 代価表 第 0-0040 号代価表 頁 0-0116 「植栽（高木）ソメイヨシノ」の項目
- ・ 代価表 第 0-0066 号代価表 頁 0-0153 「給水管継手φ50」の項目
- ・ 代価表 第 0-0067 号代価表 頁 0-0154 「給水管継手φ20」の項目
- ・ 代価表 第 0-0072 号代価表 頁 0-0161 「照明設備設置」の項目
- ・ 代価表 第 0-0076 号代価表 頁 0-0166 「電線管敷設」の項目
- ・ 代価表 第 0-0101 号代価表 頁 0-0219 「地先境界ブロック」の項目
- ・ 代価表 第 0-0102 号代価表 頁 0-0221 「地先境界ブロック」の項目

<図面>

- ・ 図面番号 12 植栽平面図
- ・ 図面番号 19 構造図-4
- ・ 図面番号 26 構造図-11

<数量総括表>

- ・ 7 頁 15 行目、39 行目 「鋼製グレーチング」の項目
- ・ 10 頁 61 行目、65 行目 「給水管継手」の項目
- ・ 11 頁 34 行目 「照明設備設置」の項目
- ・ 12 頁 31 行目 「電線管敷設」の項目

2. 訂正内容

<設計書>

- ・ 工事内訳 頁 0-0017 3行目 「鋼製グレーチング蓋」、27行目 「鋼製グレーチング」の項目
規格について、「ノンスリップ型」を追記

<訂正前>

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 鋼製グレーチング蓋 みぞふた・歩道用細目 250用 L=1000	10	枚			
4 側溝改修-2 W=250 鋼製グレーチング蓋 T-14	22	m			Y000821543G 単位数量 (10)
6 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	6.5	m ²			第0-0014号代価表
6 型枠 一般型枠 小型構造物	21.28	m ²			第0-0019号代価表
6 コンクリート 小型構造物 人力打設	1.97	m ³			第0-0020号代価表
6 排水構造物工 蓋版据付 機械・労務 40kg/枚以下	10	枚			第0-0049号代価表
6 鋼製グレーチング 車道用250 T-14 250用 L=1000	10	枚			

<訂正後>

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 鋼製グレーチング蓋 みぞふた 歩道用細目 ノンスリップ型 250用 L=1000	10	枚			
4 側溝改修-2 W=250 鋼製グレーチング蓋 T-14	22	m			Y000821543G 単位数量 (10)
6 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	6.5	m ²			第0-0014号代価表
6 型枠 一般型枠 小型構造物	21.28	m ²			第0-0019号代価表
6 コンクリート 小型構造物 人力打設	1.97	m ³			第0-0020号代価表
6 排水構造物工 蓋版据付 機械・労務 40kg/枚以下	10	枚			第0-0050号代価表
6 鋼製グレーチング 車道用250 T-14 ノンスリップ型 250用 L=1000	10	枚			

- ・ 工事内訳 頁 0-0026 13行目 「給水管継手 φ50」、17行目 「給水管継手 φ20」の項目
数量について「2か所」、「2か所」から「2口」、「1口」に訂正

<訂正前>

6	給水管継手 HIVP φ50					
		2	か所			第0-0066号代価表
6	給水管継手 HIVP φ20					
		2	か所			第0-0067号代価表

<訂正後>

6	給水管継手 HIVP φ50		2	口		第0-0067号代価表
6	給水管継手 HIVP φ20		1	口		第0-0068号代価表

- ・ 代価表 第 0-0040 号代価表 頁 0-0116 「植栽（高木）ソメイヨシノ」の項目
「トラック運転クレーン装置付 4～4.5t 積 2.9t 吊」の行を追加

<訂正前>

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 クローラ型山積0.13m3 排ガス対策型3次基準		日			第0-0041号代価表

<訂正後>

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊		時間			第0-0041号代価表
小型バックホウ運転 クローラ型山積0.13m3 排ガス対策型3次基準		日			第0-0042号代価表

- ・ 代価表 第 0-0066 号代価表 頁 0-0153 「給水管継手φ50」の項目
代価表の単位について「1 か所当り」から「1 口当り」に修正

<訂正前>

諸雑費	1	%			
単位当り	1	か所			

<訂正後>

諸雑費	1	%			
合計	2	口			
単位当り	1	口			

- ・ 代価表 第 0-0067 号代価表 頁 0-0154 「給水管継手φ20」の項目
代価表の単位について「1 か所当り」から「1 口当り」に修正

<訂正前>

諸雑費	1	%			
単位当り	1	か所			

<訂正後>

諸雑費	1	%			
合計	2	口			
単位当り	1	口			

- ・ 代価表 第 0-0072 号代価表 頁 0-0161 「照明設備設置」の項目
積算条件について「ポールライト 400W 以下、同一柱補正なし、自動点滅器補正なし」を追記

<訂正前>

第0-0072号代価表

照明設備設置

屋外

頁0-0161

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
電工		人			
諸雑費	1	式			
単位当り	1	灯			

<訂正後>

第0-0073号代価表

照明設備設置 (屋外)

ポールライト 400W以下

同一柱補正なし 自動点滅器補正なし

頁0-0163

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
電工		人			
諸雑費	1	式			
単位当り	1	灯			

- ・ 代価表 第 0-0076 号代価表 頁 0-0166 「電線管敷設」の項目
積算条件について「サドル留め、埋込なし、加工補正なし、高所作業無し」を追記

<訂正前>

第0-0076号代価表

電線管敷設
厚鋼電線管 (22mm以下)

頁0-0166

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
電工		人			
諸雑費	1	式			

<訂正後>

第0-0077号代価表	電線管敷設					厚鋼電線管 (22mm以下) ・ サドル留め 埋込無し 加工補正なし 高所作業無し		頁0-0168
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考		
電工			人					
諸雑費		1	式					

- ・ 代価表 第 0-0101 号代価表 頁 0-0219 20 行目「地先境界ブロック」の項目
「境界ブロック (切り下げ型)」を「歩車道境界ブロック UD O-22 型」に訂正

<訂正前>

境界ブロック (切り下げ型)	12.73%		地先境界ブロック A 120×120×600		Z1
生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C≦60 W≦17.5	8.26%		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		Z2

<訂正後>

歩車道境界ブロックUD O-22型	12.73%		地先境界ブロック A 120×120×600		Z1
生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C≦60 W≦17.5	8.26%		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		Z2

- ・ 代価表 第 0-0102 号代価表 頁 0-0221 「地先境界ブロック」の項目
「境界ブロック (車両出入り部 すり付け部)」を「歩車道境界ブロック UD O-20 型」に訂正

<訂正前>

境界ブロック (車両出入り部 すり付け部)	12.68%		地先境界ブロック A 120×120×600		Z1
生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C≦60 W≦17.5	8.23%		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		Z2

<訂正後>

歩車道境界ブロックUD O-20型	12.68%		地先境界ブロック A 120×120×600		Z1
生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C≦60 W≦17.5	8.23%		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		Z2

<図面>

- ・ 図面番号 12 (植栽平面図) について、集計表の「張芝」、「張芝 (斜面)」の規格を、「目地無し」から「2cm 目地」に修正

<訂正前>

植生工、植栽工 集計表

記号	工事区分/工種/種別/細別	規 格	単 位	数 量
	基盤整備			
	法面工			
	植生工			
〓	表土剥ぎ取り	t=100	m2	763.2
	植栽			
	植栽工			
	高木植栽工	H C W		
○	ソメイヨシノ	4.5 0.25 2.0	本	12.0
	地被類植栽工			
〓	張芝	コウライ芝、目地無し	m2	724.1
〓	張芝 (斜面)	コウライ芝、目地無し、目申し	m2	1024.1


<訂正後>

植生工、植栽工 集計表


記号	工事区分/工種/種別/細別	規 格	単 位	数 量
	基盤整備			
	法面工			
	植生工			
〓	表土剥ぎ取り	t=100	m2	763.2
	植栽			
	植栽工			
	高木植栽工	H C W		
○	ソメイヨシノ	4.5 0.25 2.0	本	12.0
	地被類植栽工			
〓	張芝	コウライ芝 2cm目地	m2	724.1
〓	張芝 (斜面)	コウライ芝 2cm目地 目申し	m2	1024.1

- ・ 図面番号 19 (構造図-4) について、歩車道境界ブロックの表記を「歩車道境界ブロック P-UD2 型」から「歩車道境界ブロック UD O-22 型」に訂正。また、「歩車道境界ブロック H 型 (車両出入口部)」を「歩車道境界ブロック UD O-20 型」に訂正。

<訂正前>

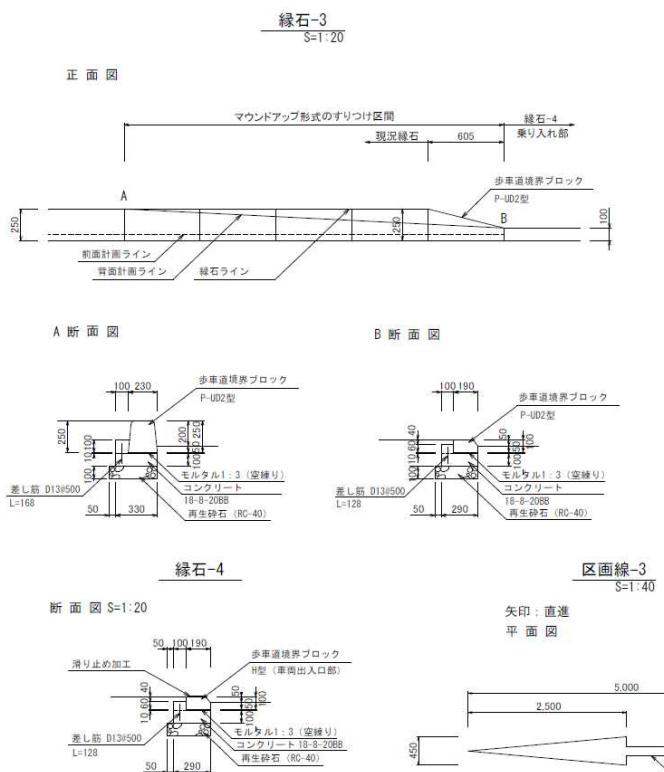

<訂正後>

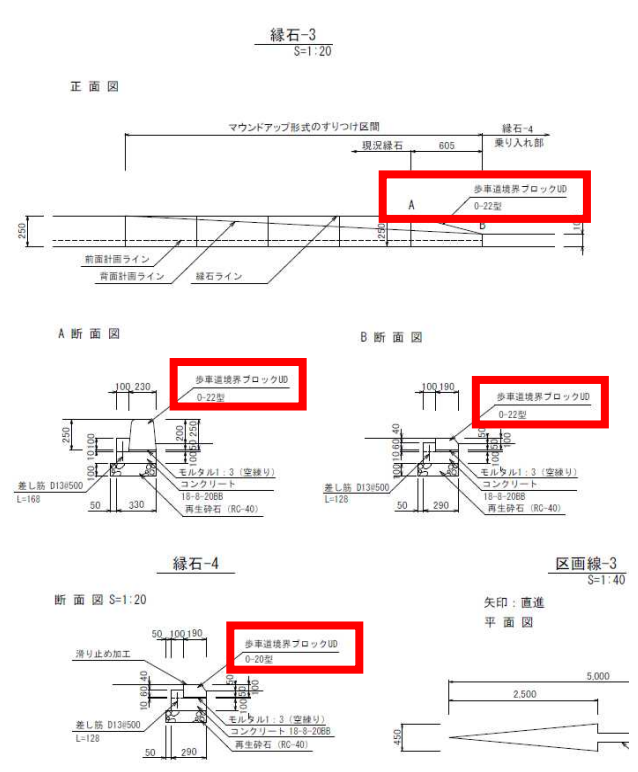


- ・ 図面番号 26（構造図-11）について、「張芝」の詳細図に「2cm 目地」の旗揚げを追記


<訂正前>

<訂正後>


平面図 S=1:10

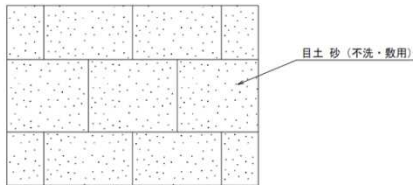

平面図 S=1:10

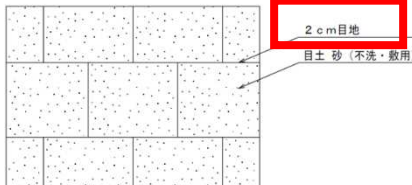

断面図 S=1:10



断面図 S=1:10



<数量総括表>

- ・ 数量総括表 7 頁 15 行目、39 行目
規格について、「ノンスリップ型」を追記

<訂正前>

6	鋼製グレーチング蓋 みぞふた・歩道用細目 250用 L=1000				
4	側溝改修-2 W=250 鋼製グレーチング蓋 T-14	m	22		
6	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40				
6	型枠 一般型枠 小型構造物				
6	コンクリート 小型構造物 人力打設				
6	排水構造物工 蓋版据付 機械・労務 40kg/枚以下				
6	鋼製グレーチング 車道用250 T-14 250用 L=1000				

<訂正後>

6	鋼製グレーチング蓋 みぞふた・歩道用細目 250用 L=1000	ノンスリップ型			
4	側溝改修-2 W=250 鋼製グレーチング蓋 T-14	m	22		
6	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40				
6	型枠 一般型枠 小型構造物				
6	コンクリート 小型構造物 人力打設				
6	排水構造物工 蓋版据付 機械・労務 40kg/枚以下				
6	鋼製グレーチング 車道用250 T-14 250用 L=1000	ノンスリップ型			

- ・数量総括表 10 頁 61 行目、65 行目
単位について、「か所」を「口」に修正

<訂正前>

6	給水管継手 HIVP φ50	か所				
6	給水管継手 HIVP φ20	か所				

<訂正後>

6	給水管継手 HIVP φ50	口				
6	給水管継手 HIVP φ20	口				

- ・数量総括表 11 頁 34 行目
規格について「ポールライト 400W 以下、同一柱補正なし、自動点滅器補正なし」を追記

<訂正前>

6	照明設備設置 屋外					
---	--------------	--	--	--	--	--

<訂正後>

6	照明設備設置（屋外） ポールライト 400W以下 同一柱補正なし 自動点滅器補正なし					
---	--	--	--	--	--	--

- ・数量総括表 12 頁 31 行目
規格について「サドル留め、埋込なし、加工補正なし、高所作業無し」を追記

<訂正前>

6	電線管敷設 厚鋼電線管（22mm以下）					
---	------------------------	--	--	--	--	--

<訂正後>

6	電線管敷設 厚鋼電線管（22mm以下）・サドル留め 埋込無し 加工補正なし 高所作業無し					
---	--	--	--	--	--	--

設計書正誤表

工事名称：堺公園墓地再整備工事

誤				正				
ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	備考
工事内訳	鋼製グレーチング蓋	10	枚	工事内訳	鋼製グレーチング蓋	10	枚	
頁0-0017	みぞぶた・歩道用細目			頁0-0017	みぞぶた・歩道用細目 ノンスリップ型			
3行目	250用 L=1000			3行目	250用 L=1000			
工事内訳	鋼製グレーチング	10	枚	工事内訳	鋼製グレーチング	10	枚	
頁0-0017	車道用250 T-14			頁0-0017	車道用250 T-14 ノンスリップ型			
27行目	250用 L=1000			27行目	250用 L=1000			
工事内訳	給水管継手 φ50	2	か所	工事内訳	給水管継手 φ50	2	口	
頁0-0026	HIVP φ50			頁0-0026	HIVP φ50			
13行目				13行目				
工事内訳	給水管継手 φ20	2	か所	工事内訳	給水管継手 φ20	1	口	
頁0-0026	HIVP φ20			頁0-0026	HIVP φ20			
17行目				17行目				
代価表	-	-	-	代価表	トラック運転		時間	
第0-0040号				第0-0040号	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊			
頁0-0116				頁0-0116				
代価表	**単位当り**	1	か所	代価表	***合計***	2	口	
第0-0066号				第0-0067号	**単位当り**	1	口	
頁0-0153				頁0-0155				
代価表	**単位当り**	1	か所	代価表	***合計***	2	口	
第0-0067号				第0-0068号	**単位当り**	1	口	
頁0-0154				頁0-0156				
代価表	照明設備設置	-	-	代価表	照明設備設置（屋外）	-	-	
第0-0072号	屋外			第0-0073号	ポールライト400W以下 同一柱補正なし			
頁0-0161				頁0-0163	自動点滅器補正なし			

設計書正誤表

工事名称：堺公園墓地再整備工事

[illegible]

図 面 正 誤 表

工事名称：堺公園墓地再整備工事

図面No.	図 面 名 称	訂 正 箇 所	誤	正	備 考
12	植栽平面図	集計表の「張芝」の規格	コウライ芝、目地無し	コウライ芝、2cm目地	
12	植栽平面図	集計表の「張芝（斜面）」の規格	コウライ芝、目地無し、目串し	コウライ芝、2cm目地、目串し	
19	構造図-4	縁石-3 正面図、断面図	歩車道境界ブロックP-UD2型	歩車道境界ブロックUD 0-22型	
19	構造図-4	縁石-4 断面図	歩車道境界ブロックH型（車両出入口部）	歩車道境界ブロックUD 0-20型	
26	構造図-11	張芝 平面図	-	2cm目地	

数量総括表正誤表

工事名称：堺公園墓地再整備工事

誤				正				
ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	ページ	費目・工種・施工名称・規格	数量	単位	備考
数量総括表	鋼製グレーチング蓋			数量総括表	鋼製グレーチング蓋			
7頁	みぞぶた 歩道用細目			7頁	みぞぶた 歩道用細目 ノンスリップ型			
15行目	250用 L=1000			15行目	250用 L=1000			
数量総括表	鋼製グレーチング			数量総括表	鋼製グレーチング			
7頁	車道用250 T-14			7頁	車道用250 T-14 ノンスリップ型			
39行目	250用 L=1000			39行目	250用 L=1000			
数量総括表	給水管継手 φ50		か所	数量総括表	給水管継手 φ50		口	
10頁	HIVP φ50			10頁	HIVP φ50			
61行目				61行目				
数量総括表	給水管継手 φ20		か所	数量総括表	給水管継手 φ20		口	
10頁	HIVP φ20			10頁	HIVP φ20			
65行目				65行目				
数量総括表	照明設備設置			数量総括表	照明設備設置（屋外）			
11頁	屋外			11頁	ポールライト 400W以下			
34行目				34行目	同一柱補正なし 自動点滅器補正なし			
数量総括表	電線管敷設			数量総括表	電線管敷設			
12頁	厚鋼電線管（22mm以下）			12頁	厚鋼電線管（22mm以下）・サドル留め			
31行目				31行目	埋込無し 加工補正なし 高所作業無し			