

別 表

1. 舗装工事

- (1) 舗装基準工種は、交通の状態等を勘案し、表-1のとおりとする。
 (2) 補助基準工法は、材料の搬出入及び舗設方法により、表-1のとおり区分する。

表-1

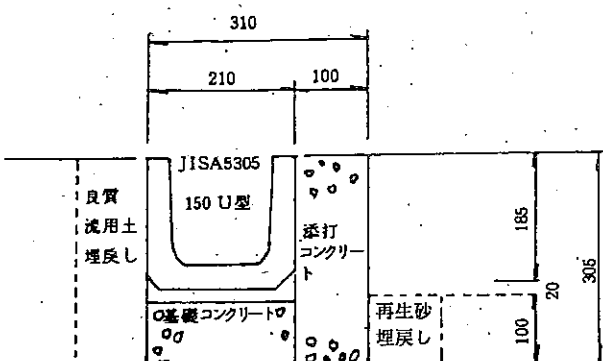
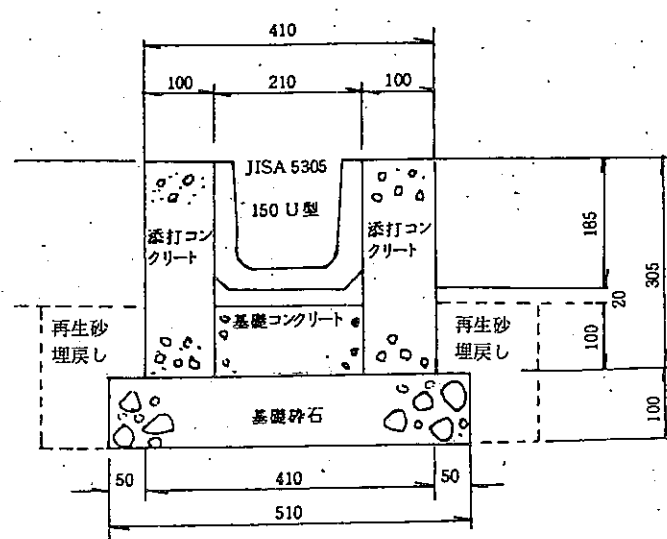
補助 基準 工種	補助 基準 工法	舗設 方法	構 造	使用材料100㎡当り		
				材 料 名	単 位	数 量
A 工 種	1 号 工 法	㊤ 機 械 仕 上 げ	① アスコン5cm補足材	粒 調 砕 石	㎡	2.56
				(粒調鉋滓)	〃	(2.74)
				アスファルト乳剤	ℓ	126.0
				密粒アスコン	t	12.42
	2 号 工 法	㊤ 人 力 仕 上 げ	② アスコン5cm粒調砕石又は 粒調鉋滓10cm	粒 調 砕 石	㎡	12.80
				(粒調鉋滓)	〃	(13.70)
				アスファルト乳剤	ℓ	126.0
				密粒アスコン	t	12.42
			③ アスコン5cm粒調砕石又は 粒調鉋滓15cm	粒 調 砕 石	㎡	19.20
				(粒調鉋滓)	〃	(20.55)
				アスファルト乳剤	ℓ	126.0
				密粒アスコン	t	12.42
B 工 種	1 号 工 法	㊤ 機 械 仕 上 げ	① 既設舗装上にアスコン3cm	アスファルト乳剤	ℓ	43.00
				密粒アスコン	t	7.45
			② 既設舗装撤去後アスコン5cm 補足材	粒 調 砕 石	㎡	2.56
				(粒調鉋滓)	〃	(2.74)
				アスファルト乳剤	ℓ	126.0
				密粒アスコン	t	12.42
	2 号 工 法	㊤ 人 力 仕 上 げ	③ 既設舗装撤去後アスコン5cm 粒調砕石又は粒調鉋滓10cm	粒 調 砕 石	㎡	12.80
				(粒調鉋滓)	〃	(13.70)
				アスファルト乳剤	ℓ	126.0
			③ 既設舗装撤去後アスコン5cm 粒調砕石又は粒調鉋滓15cm	密粒アスコン	t	12.42
				粒 調 砕 石	㎡	19.20
				(粒調鉋滓)	〃	(20.55)
				アスファルト乳剤	ℓ	126.0
				密粒アスコン	t	12.42

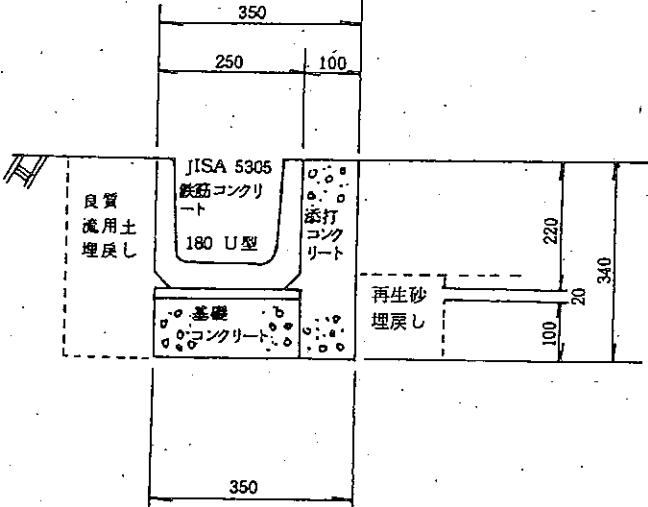
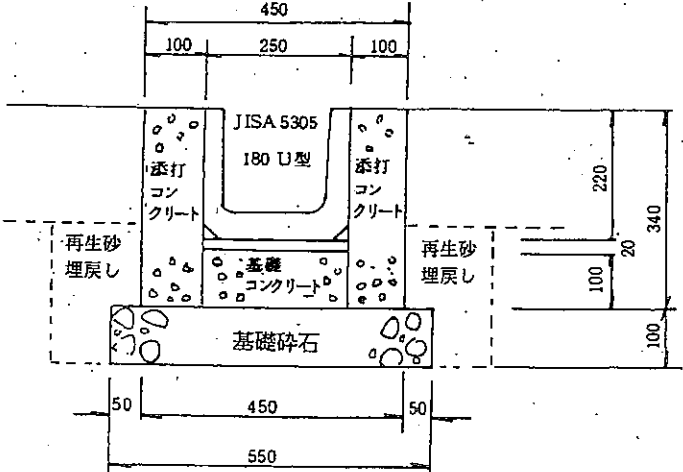
2. 擁壁及び側溝工事

(1) 補助基準工種及び補助基準工法は、表-2のとおり区分する。

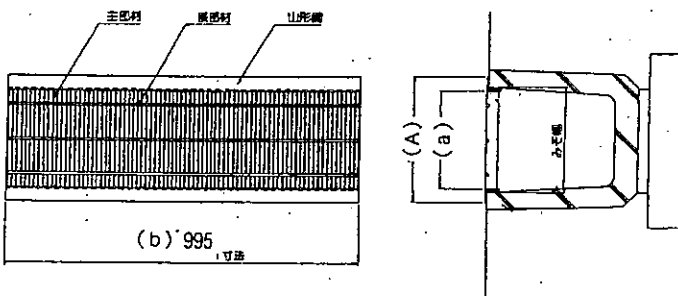
表-2

補助基準工種	補助基準工法	施工方法	構 造	使 用 材 料 10m当り		
				材 料 名	単 位	数 量
1 号 工 種	U 型 側 溝 工	① A 機械施工		再生砂	m ³	0.22
		② B 人力施工		再生砂	m ³	0.64
				碎石 (RC-40)	//	0.60
				生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、かつ、水セメント比60%以下)	//	0.82
				伸縮目地 (厚10mm)	m ²	0.1
				再生砂	m ³	0.64
				碎石 (RC-40)	//	1.21
				生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、かつ、水セメント比60%以下)	//	1.53
				伸縮目地 (厚10mm)	m ²	0.2

補助 基準 工種	補助 基準 工法	施工 方法	構 造	使 用 材 料 10m当り		
				材 料 名	単 位	数 量
2 号 工 種	鉄 筋 コン クリ ート U 型 側 溝 工	① A 機 械 施 工		再 生 砂 生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、 かつ、水セメント比60%以下) モルタル (1 : 3) U 型トラフ 150	m ³ // // 個	0.19 0.54 0.042 16.5
		② B 人 力 施 工		再 生 砂 砕 石 (RC-40) 生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、 かつ、水セメント比60%以下) モルタル (1 : 3) U 型トラフ 150	m ³ // // // 個	0.65 0.61 0.87 0.042 16.5

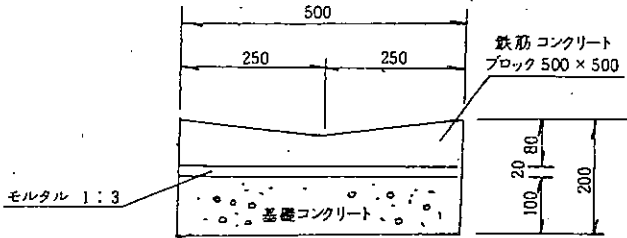
補助 基準 工種	補助 基準 工法	施工 方法	構 造	使 用 材 料 10m当り		
				材 料 名	単 位	数 量
2 号 工 種	鉄 筋 コ ン ク リ ー ト U 型 側 溝 工	③ 機 械 施 工		再 生 砂	m ³	0.28
		④ 人 力 施 工		再 生 砂	m ³	0.78
				砕 石 (RC-40)	//	0.66
				生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、かつ、水セメント比60%以下)	//	0.98
				モルタル (1 : 3)	//	0.050
				U 型 ト ラ フ 180	個	16.5

補助 基準 工種	補助 基準 工法	施工 方法	構 造	使 用 材 料 10m当り		
				材 料 名	単 位	数 量
2 号 工 種	鉄 筋 コ ン ク リ ー ト U 型 側 溝 工	⑤ ① 機 械 施 工		再 生 砂 生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、 かつ、水セメント比60%以下) モルタル (1:3) U 型 ト ラ フ 240	m ³ # # 個	0.40 1.00 0.066 16.5
		⑥ ③ 人 力 施 工		再 生 砂 砕 石 (RC-40) 生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、 かつ、水セメント比60%以下) モルタル (1:3) U 型 ト ラ フ 240	m ³ # # # 個	1.17 1.31 1.65 0.066 16.5

補助 基準 工種	補助 基準 工法	施工 方法	構 造	使 用 材 料 1m当り		
				材 料 名	単 位	数 量
3 号 工 種	側 溝 用 蓋 板 (細目)	設 置 工	4 tトラック(T-6), 乗用車(T-2)用, 歩行者用			
						
			(A) 製品の長さ (a) グレーチングの長さ (b) グレーチングの幅			
			①150U型トラフ用 T-6	U 字 溝 蓋 枚	1	
			② " T-2	" " "	1	
			③ " 歩行者用	" " "	1	
			④180U型トラフ用 T-6	" " "	1	
			⑤ " T-2	" " "	1	
			⑥ " 歩行者用	" " "	1	
			⑦240U型トラフ用 T-6	" " "	1	
⑧ " T-2	" " "	1				
⑨ " 歩行者用	" " "	1				
※①～⑨				連結金具 (Uクリップ)	個	1

補助 基準 工程	補助 基準 工法	施工 方法	構 造	使 用 材 料 10m当り		
				材 料 名	単 位	数 量
4 号 工 種	L 型 側 溝 工	① 機 械 施 工		生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、かつ、水セメント比60%以下)	m ³	0.36
		② 人 力 施 工		再 生 砂	m ³	0.13
				砕 石 (RC-40)	//	0.50
				生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、かつ、水セメント比60%以下)	//	0.72
				伸縮目地 (厚10mm)	m ²	0.1

補助 基準 工種	補助 基準 工法	施工 方法	構 造	使 用 材 料 10m当り		
				材 料 名	単 位	数 量
4 号 工 種	L 型 側 溝 工	③ 機 械 施 工		再 生 砂	m ³	0.13
		④ 人 力 施 工		再 生 砂	m ³	0.13
				砕 石 (RC-40)	//	0.62
				生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、かつ、水セメント比60%以下)	//	0.91
				伸縮目地 (厚10mm)	m ²	0.1
				再 生 砂	m ³	0.13
				砕 石 (RC-40)	//	0.74
				生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、かつ、水セメント比60%以下)	//	1.10
				伸縮目地 (厚10mm)	m ²	0.1

補助 基準 工種	補助 基準 工法	施工 方法	構 造	使 用 材 料 10m当り		
				材 料 名	単 位	数 量
5 号 工 種	皿 型 側 溝 工	① ④ 機 械 施 工	① 	生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、かつ、水セメント比60%以下)	m ³	0.52
		⑤ 人 力 施 工		モルタル (1:3) 皿型ブロック 500×500	個	19.8

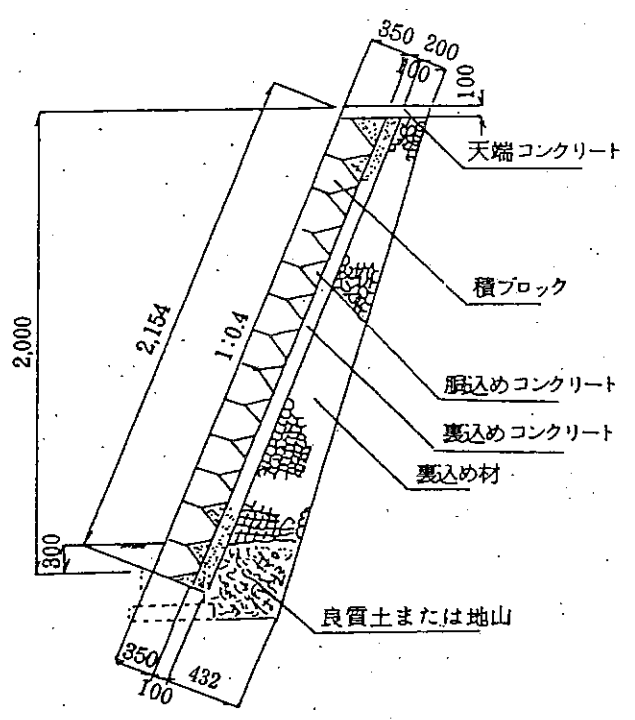
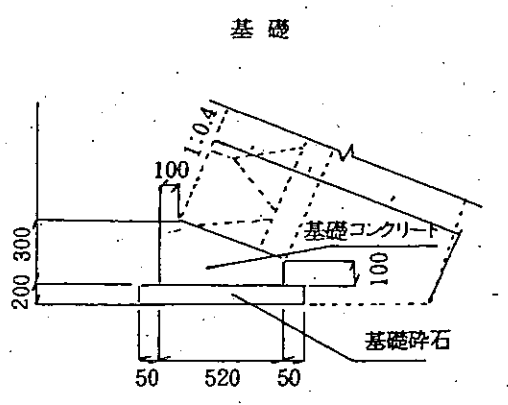
補助 基準 工種	補助 基準 工法	施工 方法	構 造	使用材料 10m当り		
				材 料 名	単 位	数 量
6 号 工 種	擁 壁 工	① 機 械 施 工		再 生 砂	m ³	0.06
		② 人 力 施 工		砕 石 (RC-40)	//	0.20
				生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、 かつ、水セメント比60%以下)	//	0.19
				伸縮目地 (厚10mm)	m ²	-
				再 生 砂	m ³	0.13
				砕 石 (RC-40)	//	0.24
				生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、 かつ、水セメント比60%以下)	//	0.32
				伸縮目地 (厚10mm)	m ²	-
				再 生 砂	m ³	0.50
				砕 石 (RC-40)	//	0.30
				生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、 かつ、水セメント比60%以下)	//	0.85
				伸縮目地 (厚10mm)	m ²	0.1

補助 基準 工種	補助 基準 工法	施工 方法	構 造	使 用 材 料 10m当り		
				材 料 名	単 位	数 量
6 号 工 種	擁 壁 工	④ 機 械 施 工		再 生 砂	m ³	1.23
		⑤ 人 力 施 工		再 生 砂	m ³	2.73
				砕 石 (RC-40)	〃	0.97
				生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、かつ、水セメント比60%以下)	〃	2.04
				伸縮目地 (厚10mm)	m ²	0.2
				再 生 砂	m ³	2.73
				砕 石 (RC-40)	〃	1.12
				生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、かつ、水セメント比60%以下)	〃	3.05
				伸縮目地 (厚10mm)	m ²	0.3

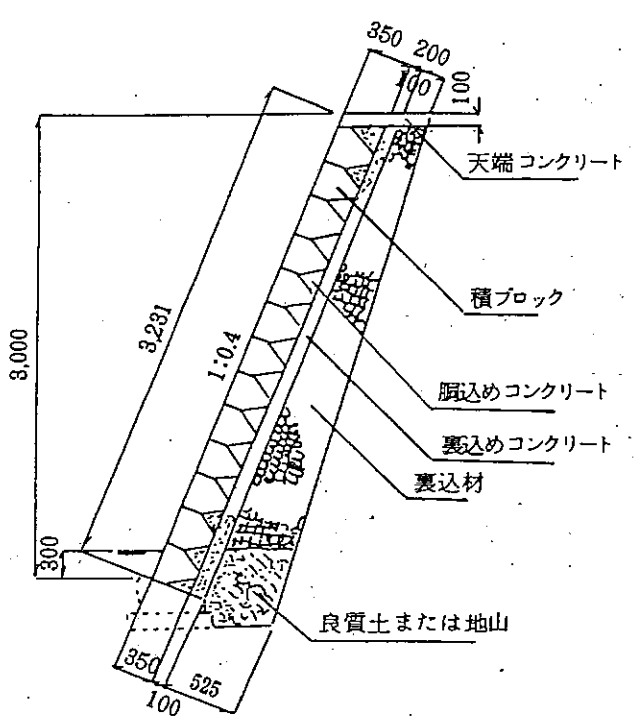
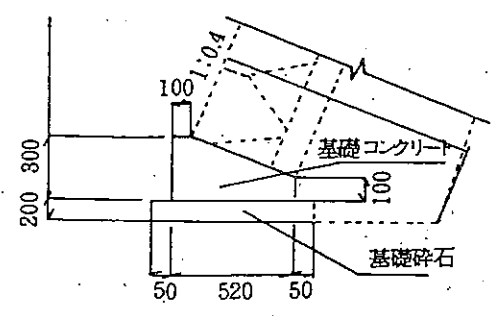
補助 基準 工種	補助 基準 工法	施工 方法	構 造	使 用 材 料 10m当り		
				材 料 名	単 位	数 量
6 号 工 種	擁 壁 工	⑥ 機 械 施 工		再 生 砂	m ³	4.01
		⑦ 人 力 施 工		真 砂 土	m ³	3.83
				砕 石 (RC-40)	//	1.68
				生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、かつ、水セメント比60%以下)	//	4.24
				伸縮目地 (厚10mm)	m ²	0.4
				真 砂 土	m ³	3.83
				砕 石 (RC-40)	//	1.87
				生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、かつ、水セメント比60%以下)	//	5.49
				伸縮目地 (厚10mm)	m ²	0.6
				裏込砕石 (RC-40)	m ³	1.94
				捨 コンクリート	//	0.17
				水抜きパイプ φ75mm	本	2.7

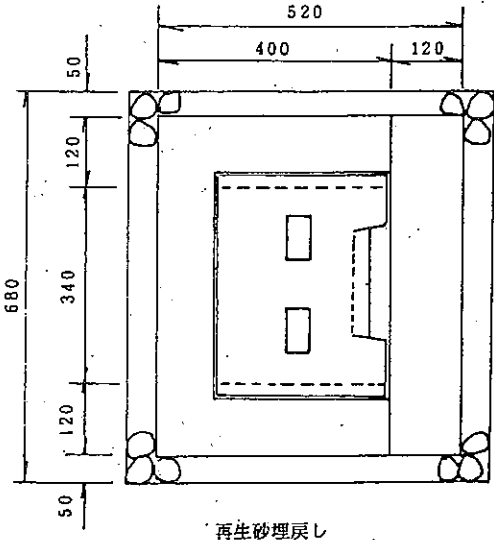
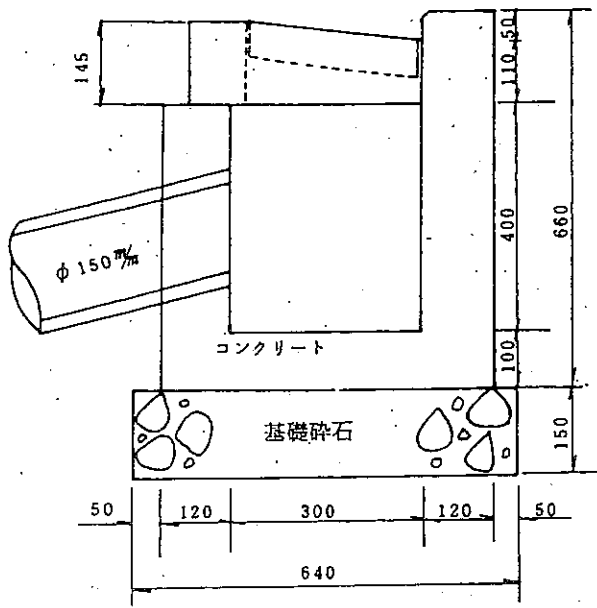
補助 基準 工種	補助 基準 工法	施工 方法	構 造	使 用 材 料 10m当り		
				材 料 名	単 位	数 量
6 号 工 種	擁 壁 工	⑧ 機 械 施 工		真砂土	m ³	5.82
		⑧		砕石 (RC-40)	#	2.06
				生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、かつ、水セメント比60%以下)	#	6.99
				伸縮目地 (厚10mm)	m ²	0.8
				裏込碎石 (RC-40)	m ³	2.45
				捨コンクリート	#	0.17
				水抜きパイプ φ75mm	本	3.1
		⑨ 人 力 施 工		真砂土	m ³	8.0
		⑨		砕石 (RC-40)	#	2.26
				生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、かつ、水セメント比60%以下)	#	8.65
				伸縮目地 (厚10mm)	m ²	0.9
				裏込碎石 (RC-40)	m ³	2.97
				捨コンクリート	#	0.17
				水抜きパイプ φ75mm	本	3.6

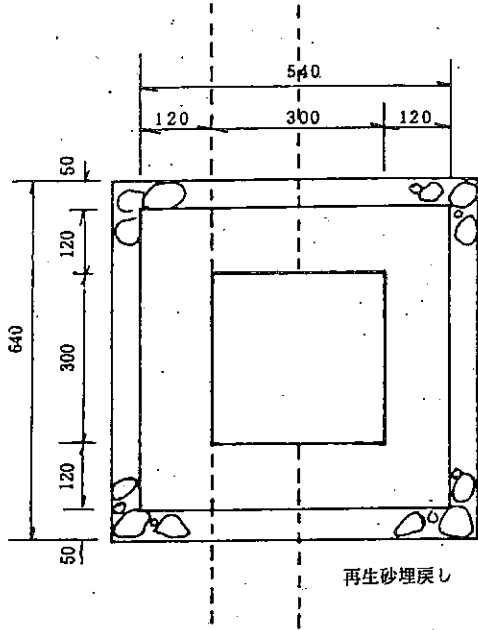
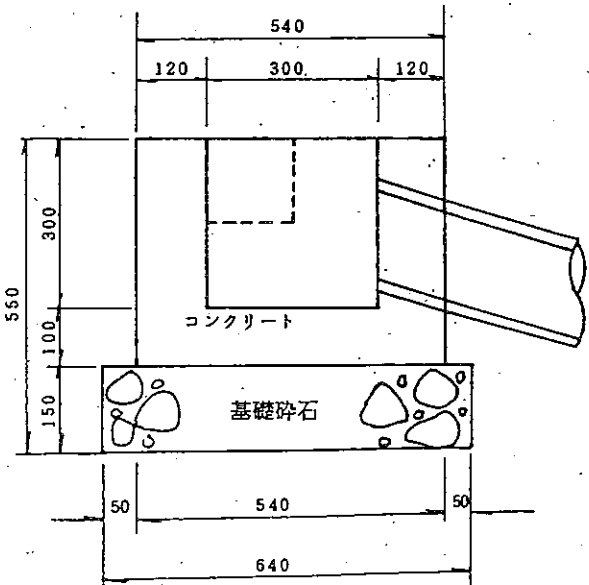
補助 基準 工種	補助 基準 工法	施工 方法	構 造	使 用 材 料 10m当り		
				材 料 名	単 位	数 量
7 号 工 種	ブ ロ ッ ク 積 擁 壁 工	① 機 械 施 工	① 天端コンクリート 積ブロック 胴込めコンクリート 裏込めコンクリート 裏込め材 良質土または地山 基礎	砕 石 土 砂	m ³	4.1
		② 人 力 施 工	基礎コンクリート 基礎碎石	砕 石 (RC-40)	//	5.38
				生コン 裏込・胴込 天端・基礎	//	6.96
				生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、 かつ、水セメント比60%以下)		
				積 ブ ロ ッ ク	m ²	15.1
				伸縮目地 (厚10mm)	//	0.1
				※水抜きパイプ (φ75mm)	1ヶ所/3m ²	

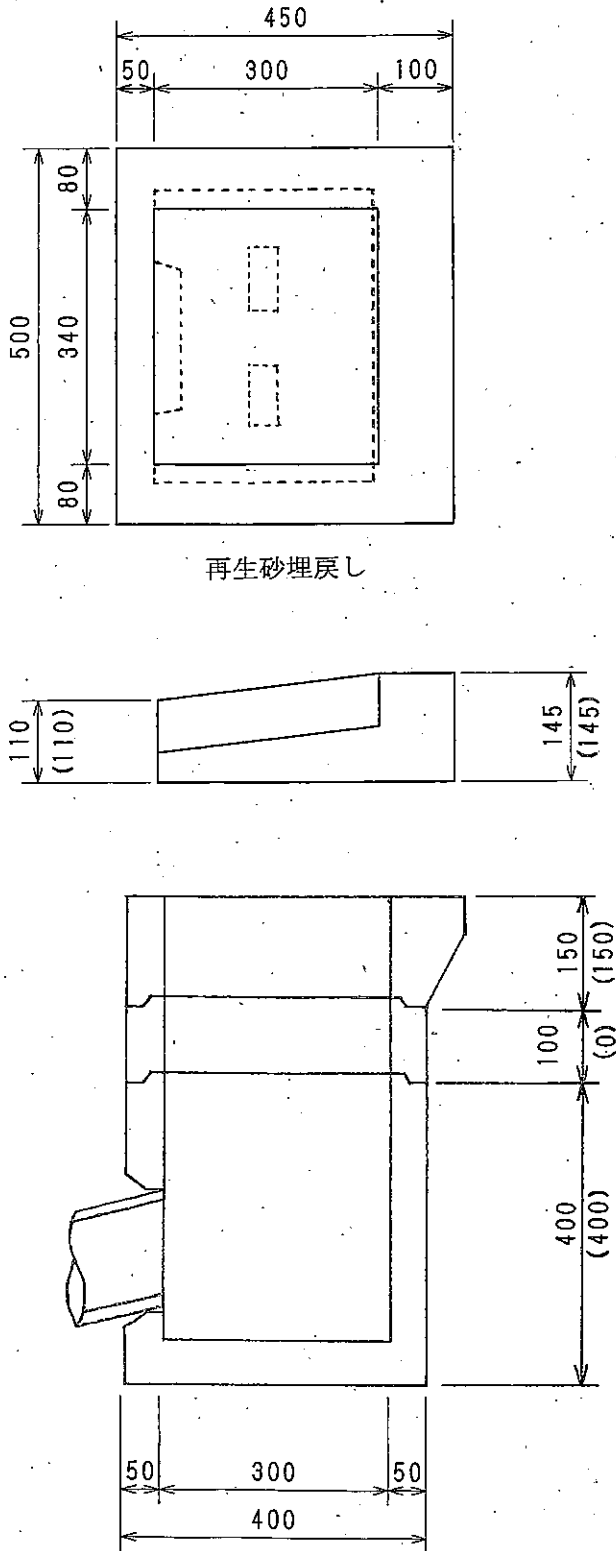
補助 基準 工種	補助 基準 工法	施工 方法	構 造	使 用 材 料 10m当り		
				材 料 名	単 位	数 量
7 号 工 種	ブ ロ ッ ク 積 擁 壁 工	②		砕 石 土 砂	m ³	4.6
		①		砕 石 (RC-40)	〃	7.59
				生コン 裏込・胴込 天端・基礎	〃	8.74
				生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、 かつ、水たれ比60%以下)		
				積 ブ ロ ッ ク	m ²	20.5
				伸縮目地 (厚10mm)	〃	0.1
				※水抜きパイプ (φ75mm)	1ヶ所/3m ²	

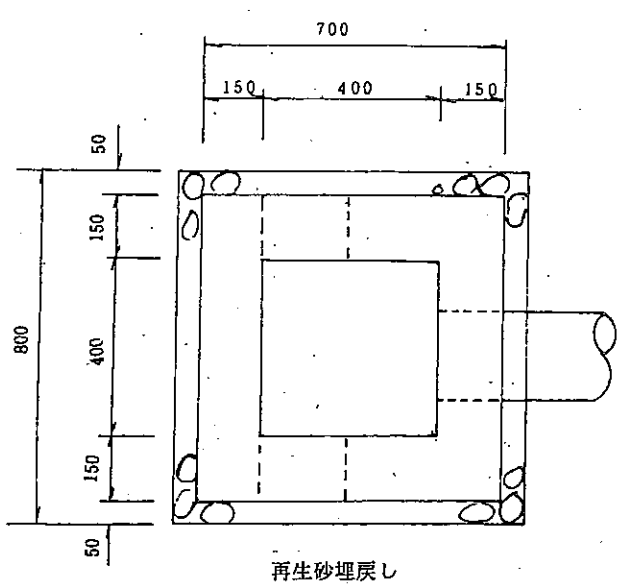
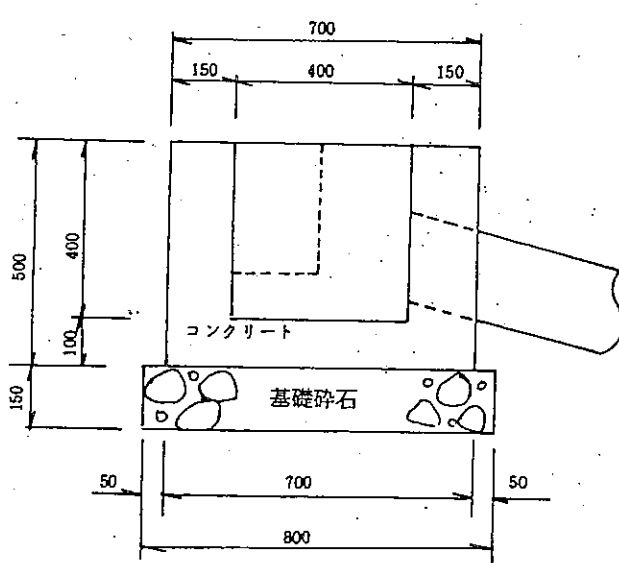
補助 基準 工種	補助 基準 工法	施工 方法	構 造	使用材料 10m当り		
				材 料 名	単 位	数 量
7 号 工 種	ブ ロ ッ ク 積 擁 壁 工	③		砕 石 土 砂	m ³	5.2
		④		砕 石 (RC-40)	〃	10.09
				生コン 裏込・胴込 天端・基礎	〃	10.53
				生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、 かつ、水セメント比50%以下)		
				積 ブ ロ ッ ク	m ²	25.9
				伸縮目地 (厚10mm)	〃	0.1
				※水抜きパイプ (φ75mm)		1ヶ所/3m ²

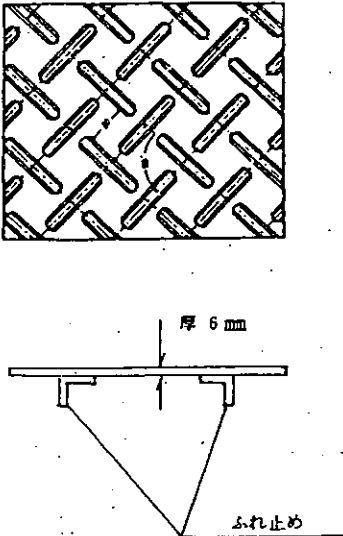
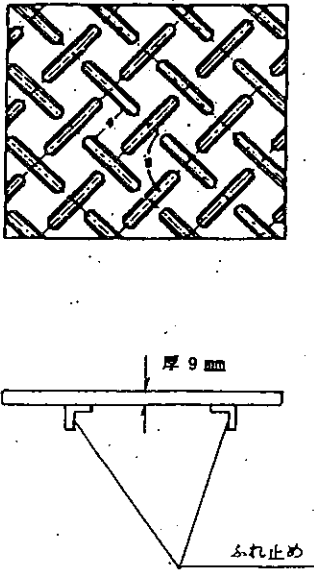
補助 基準 工種	補助 基準 工法	施工 方法	構 造	使 用 材 料 10m当り		
				材 料 名	単 位	数 量
7 号 工 種	ブ ロ ッ ク 積 擁 壁 工	④ A 機 械 施 工	 天端コンクリート 積ブロック 天端コンクリート 裏込めコンクリート 裏込めコンクリート 裏込め材 良質土または地山 基礎	砕 石 土 砂 m^3 5.7 砕 石 (RC-40) " 12.86 生コン 裏込・胴込 " 12.32 天端・基礎 生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、 かつ、水た/水比80%以下) 積 ブ ロ ッ ク m^2 31.2 伸縮目地 (厚10mm) " 0.1 ※水抜きパイプ (φ75mm) 1ヶ所/3m ²		
		B 人 力 施 工	 基礎コンクリート 基礎砕石			

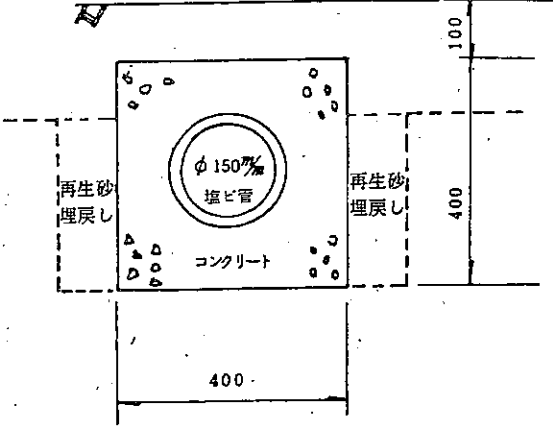
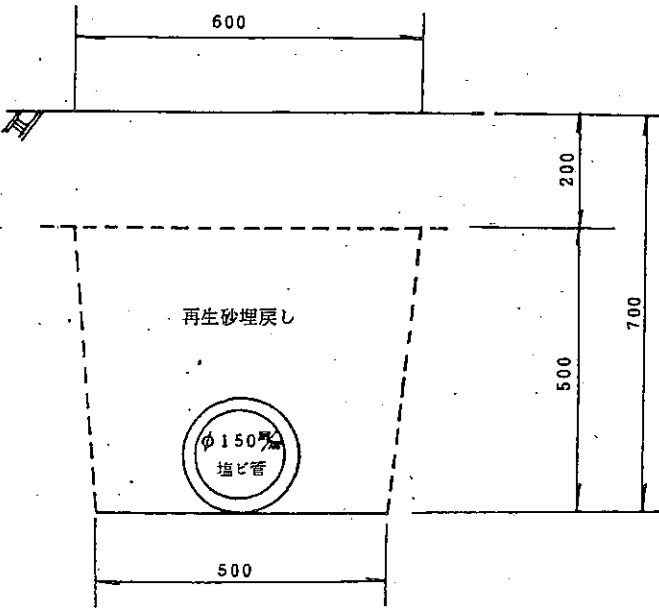
補助 基準 工種	補助 基準 工法	施工 方法	構 造	使 用 材 料 10ヶ所当り		
				材 料 名	単 位	数 量
8 号 工 種	雨 水 枳 工	人 力 施 工	① 	再 生 砂	m ³	4.46
				砕 石 (RC-40)	//	0.78
				生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、かつ、水セメント比60%以下)	//	1.35
				堺市型角型雨水枳蓋 縁石	組	10
						

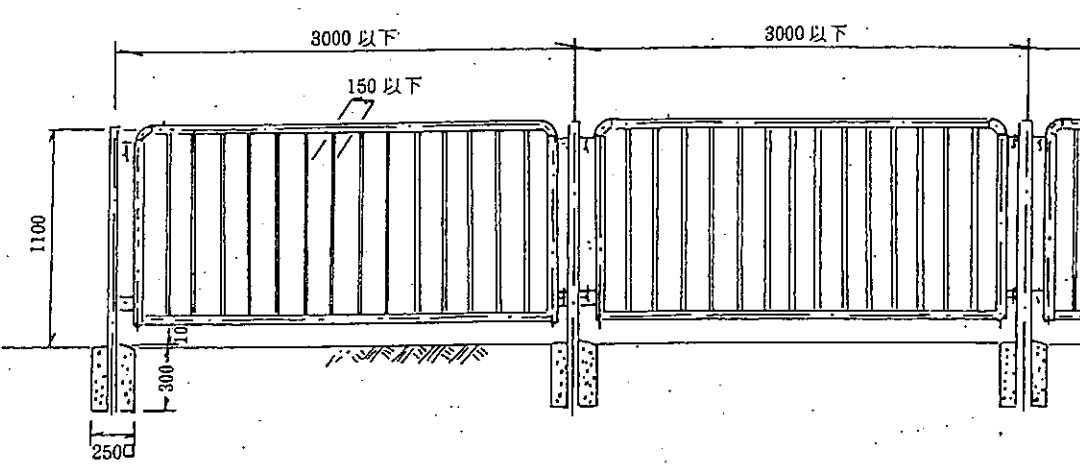
補助 基準 工種	補助 基準 工法	施工 方法	構 造	使 用 材 料 10ヶ所当り		
				材 料 名	単 位	数 量
8 号 工 種	雨 水 枺 工	人 力 施 工	②	再 生 砂 砕 石 (RC-40) 生コン(呼び強度18N/mm ² 以上、 かつ、水セメント比60%以下)	m ³ " "	2.65 0.74 0.95
						
						

補助 基準 工種	補助 基準 工法	施工 方法	構 造	使 用 材 料 10ヶ所当り		
				材 料 名	単 位	数 量
8 号 工 種	雨 水 枡 工	人 力 施 工	③-1 -2(3段積；断面の高さ参照)  再生砂埋戻し	再 生 砂	m ³	3.53 (3.08)
				堺市型角型雨水枡 蓋、縁石 4段積 (3段積)	組	10

補助 基準 工種	補助 基準 工法	施工 方法	構 造	使 用 材 料 10ヶ所当り		
				材 料 名	単 位	数 量
8 号 工 種	雨 水 枺 工	人 力 施 工	④  再生砂埋戻し	再 生 砂	m ³	3.89
			 コンクリート	砕 石 (RC-40)	//	1.15
				生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、かつ、水セメント比60%以下)	//	1.92

補助 基準 工種	補助 基準 工法	施工 方法	構 造	使 用 材 料 10m ² 当り		
				材 料 名	単 位	数 量
9 号 工 種	雨 水 枡 用 蓋 設 置 工		① 縞目形状 平面図 	縞 鋼 板 厚 6mm	t	0.488
			② 縞目形状 平面図 	縞 鋼 板 厚 9mm	t	0.724

補助 基準 工種	補助 基準 工法	施工 方法	構 造	使 用 材 料 10m当り		
				材 料 名	単 位	数 量
10 号 工 種	取 付 管 工	人 力 施 工	① 	再 生 砂 生コン (呼び強度18N/mm ² 以上、 かつ、水セメント比60%以下) 塩ビ管φ150mm	m ³ // m	1.13 1.47 10
			② 	再 生 砂 塩ビ管φ150mm	m ³ m	3.20 10

補助 基準 工種	補助 基準 工法	施工 方法	構 造
11 号 工 種	防 護 柵 工	人 力 施 工	
12 号 工 種	人 孔 蓋 取 替 工	人 力 施 工	